



مرکز تلفن CooVox-U20 برای شرکت های کوچک و متوسط



- اولین مرکز تلفن کوچک با قابلیت جابجایی
- بدون هزینه لایسنس برای کاربران
- تمام امکانات استاندارد مراکز تلفن تحت شبکه
- تمام امکانات مراکز تلفن تحت شبکه پیشرفته
- قابلیت استفاده از Soft Phone

- فایروال
- تشخیص نفوذ
- روش های امنیتی پیشرفته

مرکز تلفن تحت شبکه CooVox U20، نسل دوم از مراکز تلفن کوچک و خانگی، همچنین اولین مرکز تلفن با امکان جابجایی با استفاده از ماژول GSM جهت اتصال به شبکه تلفن همراه می باشد که توسط شرکت زایکو برای نیازهای امروزی ارتباط از راه دور طراحی و بهینه سازی شده است.

CooVox U20 یک راه حل مقرون به صرفه و مطمئن می باشد که علاوه بر دارا بودن قابلیت های یک مرکز تلفن سنتی مانند Voicemail، دارای کلیه ویژگی های پیشرفته مراکز تلفن VoIP نیز می باشد.

برخی از این ویژگی ها :

Remote Extensions, Conference Bridge, Call Recording, Call Detail Records(CDR), Automatic Call Distribution (ACD) Web Dial, Unified Messaging(Voicemail to Email), and many more features

نکات برجسته و ویژگی های بارز :

- ارسال فکس به ایمیل و وب
- WebRTC و امکان تماس از طریق وب
- ارائه بهینه پیجینگ و مخابره
- مانیتورینگ و شنود
- پشتیبانی از کدک G722 (HD)
- ویژگی های امنیتی قوی جهت محافظت سیستم از نفوذ




پیکربندی تلفن:

مدل	FXO	FXS
CooVox-U20-A202	2	0
CooVox-U20-A211	1	1

استفاده از ماژول GSM اختیاری

CooVox-U20 V2

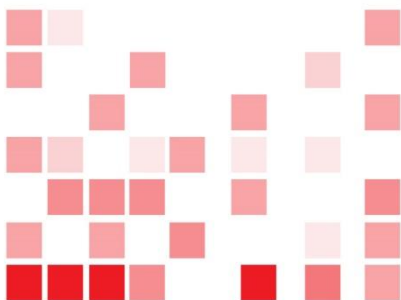

مشخصات سیستم

مشخصات تماس

Call Back
Call Forward
Call Hold
Call Paging and Intercom
Call Park
Call Pickup
Call Queue
Call Recording
Call Routing
Blind Transfer
Attendant Transfer
Call Waiting
One Number Stations
Caller ID
Dial by Name
Music on Hold/Transfer
3-Way Conference
Video Call

ویژگی های مرکز تلفن

Black List
BLF (Busy Lamp Field)
CDR (Call Detailed Record)
Conference Room (20 Rooms)
Call Monitoring
DID (Direct Inward Dialing Number)
DISA (Direct Inward System Access)
Distinctive Ringtone
DND (Do Not Disturb)
DNIS(Dialed Number Identification Service)
Feature Codes
FOP(Flash Operation Panel)Status Monitoring
Follow Me
IVR (Interactive Voice Responses)
Mobility Extension
Multi-Language Prompts
Multi-Language GUI
One Touch Recording
Phone Book (LDAP Server)
Pin Set
Record File Download
Ring group
SIP Register with UDP/TCP/TLS
SIP Trunk
Skype for SIP
Smart DID
Speed Dial
Spy
SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)
T.38 Fax (Pass-through)
Time Based Rule
Web RTC
Voicemail & Voicemail to Email

ظرفیت سیستم

تعداد مکالمات همزمان : تا ۱۵ تماس
تعداد اتاق کنفرانس : تا ۲۰ اتاق
تعداد داخلی ها : تا ۳۰ داخلی
ضبط مکالمات : ۳۶,۰۰۰ دقیقه با فرمت gsm,
۴,۰۰۰ دقیقه با فرمت wav
صندوق صوتی : ۳۶,۰۰۰ دقیقه با فرمت gsm,
۴,۰۰۰ دقیقه با فرمت wav

کدک ها و پروتکل ها

Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw
/G.726/G.729/GSM/SPEEX
Video Codecs: H.261/H.263/H.263+/H.264
Protocols: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

مشخصات شبکه

DDNS Client
DHCP Server
IPv4/IPv6/IEEE802.1.Q
IP Assignment (PPPoE/DHCP/Static)
SNMP v1/v2
TR069
Static Route Table
Trouble Shooting (Ping/Traceroute)
VPN Client (N2N/L2TP/Open VPN/IPSec)
VPN Server (PPTP/L2TP/Open VPN/IPSec)

ویژگی های امنیتی

Refuse SIP Register DoS
Refuse Abort Invite DoS
Refuse SSH Login DoS

گزارش ها

PBX Log
Web Access Log
PBX Debug Log

کلید ها و پورت های سخت افزاری

کلید ریست
پورت های LAN و WAN
پورت های آنالوگ (FXO/FXS)
پورت USB
پورت کنسول

مشخصات سخت افزاری

Processor: DualCore A7 (1GHz)
SDRAM: DDR3 512MB
Storage:8GB SD Card(Industry Standard)
Power Supply: Input AC 100~240V
,50/60Hz;
Output DC 127/1A

شرایط محیطی

Working Temperature: 0~40c
Storage Temperature: -20~55c
Humidity: 5~95% Non-condensing

بسته بندی

ابعاد : ۲۹۵×۱۵۵×۶۵ میلی متر
وزن : ۰.۸ کیلوگرم
تعداد در هر کارتن : ۱۰ عدد
وزن / کارتن : ۹ کیلوگرم

