



Sistema de Telefonia IP CooVox-U50

Para pequenas e médias empresas



- Sem Taxa de Licença de Usuário
- Todas as funções do PABX Padrão
- Muitos recursos avançados de PABX
- Tela de Gerenciamento de Chamadas
- Firewall
- Detecção de Intrusão
- Políticas de Segurança
- Serviço de Backup Remoto
- Recuperação de Desastres

O Sistema de Telefonia IP CooVox-U50 é uma solução ideal para pequenas e médias empresas com até 100 ramais. Adotando o design modular inovador, é muito conveniente para aumentar portas de telefonia para expandir o sistema. CooVox-U50 suporta troncos SIP

padrão da indústria, troncos PSTN analógica (Modulo FXO), estações analógicas (Módulo FXS) e troncos GSM / WCDMA (Módulo GSM/WCDMA).

CooVox-U50 é um sistema de PBX IP híbrido da próxima geração projetado e otimizado para as necessidades de telecomunicações de negócios de hoje. CooVox-U50 é uma solução acessível, escalável, interoperável, segura e confiável que oferece não apenas as características tradicionais de PBX, tais como atendimento automático e correio de voz, mas também muitos recursos avançados, incluindo ramais remotos, Conexão Remota, Conferência, Gravação de Chamadas, Detalhamento de Chamadas, distribuição automática de chamadas (DAC), Mensagens Unificadas (Correio de voz para e-mail), Discagem Web e muitas outras funcionalidades.


Destaques & Recursos

- Fax Email para
- WebRTC / Discagem Web
- Correio de voz para Email
- Port Console para fácil gerenciamento
- Segurança mais forte para proteger o sistema



Módulos de Telefonia Disponíveis

Module	Slot 1	Slot 2
4FXS	✓	✓
4FXO	✓	✓
2FXOS	✓	✓
2GSM	✓	✓
4GSM	✓	✓
2WCDMA	✓	✓
4WCDMA	✓	✓

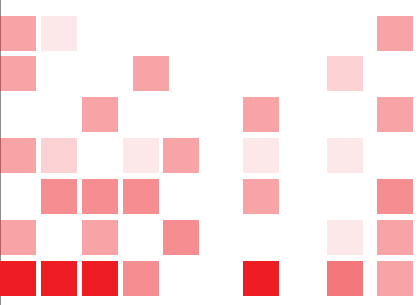

Especificações do Sistema

Recursos de Chamadas

Chamada de Retorno (Call Back)
Encaminhamento de Chamadas
Grupo de Chamadas
Chamadas em Espera
Paging e Intercom
Estacionamento de Chamadas
Captura de Chamadas
Fila de Chamadas
Gravação de Chamadas
Roteamento de Chamadas
Transferencia Cega
Transferencia Assistida
Chamadas em Espera
Identificador de Chamadas
Discagem por Nome
Musica de Espera
Conferencia a 3
Chamadas de Video

Recursos de PABX

Lista Negra
BLF () Campo de Indicadores de Estado
CDR () Registro de Detalhamento de Chamadas
Sala de Conferencia 20 salas ()
Monitoramento de Chamadas
DID () Discagem Direta a Número de Ramal
DISA () Acesso direto ao Sistema
Toques Destintivos
DND () Não Pertube
DNIS () Identificação de Numero Discac
Código de Funcionalidades
FOP (Painel de Operação)
Siga-me
URA (Unidade de Resposta Audível)
Ramal Movei
Audios em Multiplas Linguagens
Interface GUI em Multiplas Linguagens
Gravação sobre Demanda
Livro de Contatos
Provisionamento de Telefones
Definição de Senhas
Download de Gravações
Toque de Grupo
Registro SIP com UDP/TCP/TLS
Tronco SIP
Skype SIP para
Smart DID
Discagem Rapida
Spy
SRTTP
T.38 Fax
Regras de Horário
Fax Email para
WebRTC/ Discagem WEB
Correio de Voz Correio de Voz para & Email

Capacidades do Sistema

30 Chamadas Simultaneas
Até 100 Ramais Registrados
Gravação: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)
Correio de Voz: 36,000 mins (.gsm); 4,000 mins (.wav)

Codecs & Protocolos

Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/
G.726/G.729/GSM/SPEEX
Video Codecs: H.261/H.263/H.263+/H.264
Protocolos: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

Recursos de Rede

Cliente DDNS
Servidor DHCP
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
Atribuição de IP (PPPoE/DHCP/Estatico)
SNMP v1/v2
TR069
Tabela de Roteamento Estático
Solução de Problemas (Ping/Traceroute)
Cliente VPN (L2TP/PPTP/OpenVPN/N2N/IPSec)
Servidor VPN (L2TP/PPTP/OpenVPN/IPSec)

Recursos de Segurança

Recusar Registro SIP DoS
Recusar Convite Abort DoS
Recusar Loguin SSH DoS
Firewall

Logs

Log de PABX
Log de Acesso Web
Log de Depuração do PABX

Hardware Interfaces

1 Botão de Reset
1 Porta de Alimentação
2 Interface de Rede
1 Interface de Console
1 Interface USB
Slot ½ para módulos

Especificações de Hardware

Processador: Dualcore A7 1Ghz
SDRAM: DDR3 1GB
Armazenamento: 8GB Cartão SD
Fonte de Alimentação: Entrada CA 100~240V
50/60Hz; Saida CC 12V/2A

Ambiente

Temperatura de Trabalho: 0 ~ 40°C
Temperatuir de Armazenamento: -20 ~ 55°C
Humidade: 5 ~ 95% Não Condensado

Embalagem

Dimensão: 410 × 220 × 85mm
Peso/Unidade: 2.2kg
Unidades/Volume: 6 Units
Peso/Volume: 13.5kg

